

DEUMIDIFICATORE PROFESSIONALE CARRELLATO

COMPLETO DI :

- Deumidostato automatico
- 4 ruote piroettanti
- contaore (optional)

CARATTERISTICHE :

- Sbrinamento gas caldo (optional) con controllo elettronico e termostato
- Basso consumo energetico
- Evaporatore a tubi lisci
- Struttura in robusta lamiera zincata
- Gas ecologico R134a
- Predisposizione per collegamento a scarico fisso

ADATTO A LOCALI :

- Edifici in costruzione
- Magazzini
- Lavanderie e stirerie
- Seconde case
- Musei
- Archivi pinacoteche
- Locali allagati o restaurati
- Locali interrati

TENSIONE DISPONIBILE :

- 230/1/50
- 230/1/60
- 115/1/60



NUMERO VERDE
800 - 031986



Il deumidificatore d'aria della serie professionale a ciclo frigorifero è studiato per utilizzi professionali ed industriali.


E' indicato per impegni gravosi, dotato di robusta struttura in lamiera zincata verniciata polveri epossidiche, montato su quattro ruote piroettanti per lo spostamento. Dispone di filtro aria lavabile, vaschetta acqua condensa e possibilità scarico diretto. Dotato di umidostato per arresto automatico.

DATI TECNICI :

Potenza nominale media assorbita (a 20°C, 60% R.H.)	530 W
Massima potenza assorbita (a 35°C, 95% R.H.)	780 W
Massima corrente assorbita (a 35°C, 95% R.H.) F.L.A.	4,6 A
Corrente di spunto L.R.A.	21.0 A
Portata d'aria (a filtro pulito)	400 cm/h
Pressione sonora (a 3 mt. in campo libero)	43 db(A)
Refrigerante ecologico R134a	350 g
Controllo sbrinamento versione standard	elettronico
Controllo sbrinamento versione s. Gas caldo	Termost. / elettronico
Capacità tanica raccogli condensa	9 kg
Attacco per scarico diretto	si
Campo di lavoro temperatura (versione standard)	7-35 °C
Campo di lavoro temperatura (versione sbrinamento a gas caldo)	0,5-35 °C
Campo di lavoro umidità relativa %	35 - 99 %
Capacità di condensazione (a 30°C - 80 %)	36 l/24h
Capacità di condensazione (a 32°C - 90 %)	44 l/24h
Peso	38 kg
Dimensioni L x D x H	350 x 370 x 730
Dimensioni scatola L x D x H	390 x 400 x 800

Acqua condensata alle diverse condizioni di temperatura ed umidità relativa

Condizioni ambiente	Acqua condensata	Condizioni ambiente	Acqua condensata
10 °C-60%	8 l/24h	25 °C-60%	16 l/24h
10 °C-80%	13 l/24h	25 °C-80%	25 l/24h
15 °C-60%	10 l/24h	27 °C-65%	22 l/24h
15 °C-80%	16 l/24h	27 °C-80%	27 l/24h
20 °C-60%	14 l/24h	30 °C-80%	36 l/24h
20 °C-80%	18 l/24h	32 °C-90%	44 l/24h

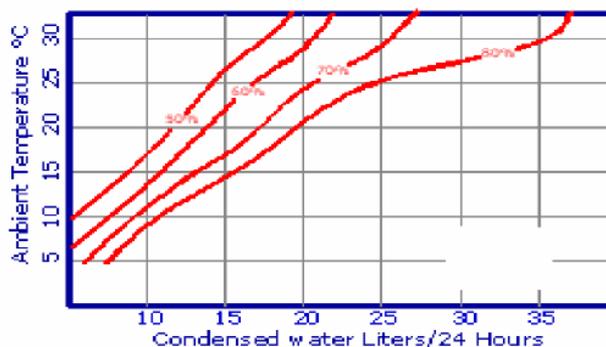

Diemme Arte Casa Srl si riserva il diritto di apportare senza preavviso variazioni o modifiche migliorative ai prodotti proposti



DIEMME ARTE CASA S.r.l.

Cap. Soc. Euro 10.200,00 i.v.
C. F. e P. I.V.A. 03198580270
Reg. Imp. VE03198580270
Num. R.E.A. 290657

Sede legale:
30035 MIRANO (VE)
Via della Vittoria 25/c
Tel./Fax 041 975170
info@diemmeartecasa.com

Ufficio:
30173 MESTRE (VE)
Via Gerlin 15
Tel. 041 8627660
Fax 041 8620995

E-mail commerciale:
info@diemmeartecasa.com
E-mail certificata:
diemmeartecasa@pec.it