# DEUMIDIFICATORE A CONDENSAZIONE CARELLATO

### COMPLETO DI:

- Deumidostato automatico
- 4 ruote piroettanti
- contaore (optional)

# **CARATTERISTICHE:**

- Sbrinamento gas caldo (optional) con controllo elettronico e termostato
- Basso consumo energetico
- Evaporatore a tubi lisci
- Struttura in robusta lamiera zincata
- Gas ecologico R134a
- Predisposizione per collegamento a scarico fisso

#### ADATTO A LOCALI:

- Edifici in costruzione
- Magazzinl
- Lavanderie e stirerie
- Seconde case
- Musei
- Archivi pinacoteche
- · Locali allagati o restaurati
- Locali interrati

## **TENSIONE DISPONIBILE:**

230/1/50



Il deumidificatore è indicato per impegni gravosi, dotato di robusta struttura in lamiera zincata verniciata polveri epossidiche, montato su quattro ruote piroettanti per lo spostamento. Dispone di filtro aria lavabile, vaschetta acqua condensa e possibilità scarico diretto. Dotato di umidostato per arresto automatico. Non coprire durante il funzionamento.

5-32°C Temperatura di lavoro Massima corrente assorbita 3.85 A 35 – 100% U.R. Umidità di lavoro Portata aria (a filtro pulito) 250 mc/h Capacità di condensazione 30 1/24h Pressione sonora 52 dB (A)  $(a 32^{\circ}C - 80\%)$ Refrigerante ecologico R134a 475 g Capacità di condensazione Attacco per scarico direttosi  $(a 32^{\circ}C - 90\%)$ 40 1/24h Peso 30,5 Kg Potenza massima assorbita 660 W Dimensioni LxDxH 380x400x630 Capacità tanica raccogli condensa 71

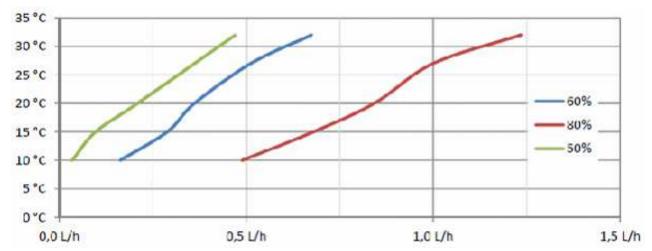


Tabella della performance di deumidificazione in riferimento a temperatura e umidità ambientale









diemmeartecasa@pec.it